



---

**הוראות הפעלה**

---

# **אופני כושר B200**



## הוראות בטיחות

בזמן השימוש במוצר זה, יש להקפיד על אמצעי בטיחות בסיסיים, כולל האמצעים הבאים:

יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש במכשיר זה.

■ **סכנה** - כדי להפחית את הסכנה להתחשמלות:

יש לנתק את המוצר משקע החשמל מיד לאחר השימוש בו ולפני ניקויו.

■ **אזהרה** - כדי להפחית את הסכנה לכוויות, דליקה, התחשמלות או פציעה:

1. לפני הכנסת התקע של מוצר זה לחשמל, יש לשים לב למצב התקע ולתקינותו.
2. לפני השימוש במכשיר זה, יש לעלות עליו תחילה, ורק לאחר מכן להפעיל את המכשיר. אין לבצע פעולות אלו בסדר הפוך.
3. כשלא נעשה שימוש במכשיר, ובזמן התארגנות לשימוש בו, יש להוציא תחילה את התקע מהחשמל.
3. למניעת סכנה, יש לדאוג לפיקוח קפדני בזמן שילדים או אנשים בעלי מוגבלויות משתמשים במכשיר.
4. אין לאפשר לאנשים בעלי מוגבלויות פיזית או מנטאלית (כולל ילדים), או לאנשים חסרי ניסיון וידע מתאמים להשתמש במכשיר ללא פיקוח מתאים. אין לאפשר לילדים להשתמש במכשיר.
5. אימון לא נכון או אימון מופרז עלול להוות סכנה בריאותית.
6. יש להשתמש במכשיר רק לשימוש לו יועד, כמתואר במדריך זה. למניעת סכנה או תאונות, אין להשתמש באבזרים נלווים שלא הומלצו על ידי היצרן.
7. אין להפעיל את המוצר אם כבל החשמל או התקע ניזוקו, אם הוא לא עובד כשורה, אם הוא ניזוק או אם הוא נפל לתוך המים. יש להחזיר את המוצר למרכז שירות או למפיץ לבדיקה ולתיקון.
8. אין לשאת מוצר זה על ידי הרמתו מכבל החשמל, או להשתמש בכבל החשמל כידית.
9. יש להרחיק את כבל החשמל ממשטחים חמים או מהקרע.
10. אין להפעיל את המכשיר כשפתחי האוורור חסומים. יש להקפיד שפתחי האוורור אינם חסומים על ידי מוך, שיער וכולי.
11. אין להפיל או להכניס חפצים כלשהם אל פתחי האוורור של המוצר.
12. אין להשתמש במכשיר זה או לאחסנו מחוץ לבית.
13. יש למקם מכשיר זה על משטח שטוח.
14. יש לשמור אזור פנוי סביב המכשיר ברוחב של מטר.
15. אין להפעיל את המכשיר במקום בהם נעשה שימוש בתרסיסים או במקומות בהם אחוז החמצן דליל.
16. לפני כיבוי המכשיר, יש לסגור את כל הבקרים ולאחר מכן להוציא את התקע מהחשמל.
17. יש לחבר את המכשיר לשקע מוארק כראוי.
18. משקל המשתמש המרבי הוא 140 ק"ג.
19. יש לבדוק את המכשיר על בסיס קבוע, כדי לוודא שהוא לא ניזוק.

אזהרה! מערכת ניטור הדופק עשויה להיות לא מדויקת. אימון יתר עלול לגרום לפציעה קשה ואף למוות.  
במקרה של תחושת חולשה, יש לעצור מיד את האימון.

## 2. הוראות הפעלה של קונסולה DK880 (מגנטית ממונעת)

1. מבוא לתצוגה

קונסולה עם תצוגת לד זו, מציגה פונקציות בניהן RPM (סל"ד), SPEED (מהירות), TIME (זמן), CALORIES (קלוריות), DISTANCE (מרחק), WATTS (וואטים), LEVEL (רמה), ותצוגת נקודות של גרף התוכנית (PROGRAM).

2. תצוגה והפעלת חלון אתחול

1. מצב המתנה :

אחרי שהקונסולה נדלקת, גרף נקודות מציג יחידות קילומטרים - KM (או מיילים - ML), עבור U1 (משתמש ראשון), כשניתן לבחור בין U1 עד U4.

2. מצב שינה :

כשהקונסולה במצב המתנה, עם הסל"ד (RPM) נמוך מ-30 או אם לא נלחץ אף מקש במשך 15 שניות, התוכנית תיכנס למצב התראה למשך 16 שניות (ואחרי 16 צפופים למצב שינה). במהלך אותן 16 שניות, אם הסל"ד גבוה מ-30 או נלחץ אחד הלחצנים, יבוטל מצב ההתראה, והקונסולה תחזור למצב המתנה.

בדף ההגדרות (הגדרות משתמש, הגדרות משקל והגדרות בכל התוכניות), אם הסל"ד נמוך מ-30 למשך 10 שניות, התוכנית תסתיים ותחזור למצב המתנה. אם הסל"ד עדיין נמוך מ-30 או לא נלחץ אף לחצן אחרי 5 שניות, התוכנית תיכנס למצב התראה למשך 16 שניות (ואחרי 16 צפופים למצב שינה). במהלך אותן 16 שניות, אם הסל"ד גבוה מ-30 או נלחץ אחד הלחצנים, יבוטל מצב ההתראה, והקונסולה תחזור למצב המתנה.

3. בכל תוכניות המכשיר, אם הסל"ד לא מגיע ל-30, התצוגה תראה את ההודעה RPM ↑ למשך 5 שניות. לאחר מכן, אם הסל"ד לא מגיע ל-30, התצוגה תראה את ההודעה PAUSE למשך 5 שניות.

3. הנחיה לגבי לחצנים

START.1  :

לחצו על לחצן START. התוכנית תופעל עם פונקציית QUICK START ישירות.

RECOVERY.2  :

במהלך תרגיל, יש להחזיק ביד את חיישן הדופן עד שחלון PULSE יראה את ערך קצב הלב, ואז יש ללחוץ על RECOVERY. אחרי לחיצה על RECOVERY, התצוגה תעצור וחלון TIME יראה ספירה לאחור של 60 שניות. אחרי הספירה לאחור, התצוגה תראה את תוצאת התאוששות קצב הלב עם F1~F6. משמעו הרמה הטובה ביותר של התאוששות דופק.

 PAUSE .3 :

אחרי תחילת האימון, לחיצה על PAUSE תעביר את התוכנית מיד למצב שהייה. בזמן הליך ההגדרות, לחצו על מקש PAUSE כדי לחזור לעמוד בחירת התוכניות.

 STOP .4 :

לחצו על לחצן STOP כדי לעצור את המכשיר. ניתן להשתמש במקש ENTER כדי להעביר את התצוגה בין המסכים : WATTS - CALIROS - DISTANCE / RPM - SPEED - TIME.

 ENTER .5 :

במהלך הגדרת התוכנית, לחצו על מקש ENTER כדי לאשר בחירה ולעבור לעמוד הבא.

 .6 לחצני החצים :

לחצני החצים משמשים להעלאה או הורדה של ערכים שונים (משקל, גובה, גיל, מין, דופק, זמן...), לבחירה במצבים פונקציונאליים (MANUAL, PROGRAM, USER, HRP, WATT) ולהעלאה או הורדה של ההתנגדות.

4. פונקציות התוכניות השונות

מצב תוכנית : תוכנית P1~P12

1. לחצו על לחצני החצים לבחירה בין התוכניות P1~P12.
2. לחצו על ENTER כדי להיכנס לעמוד הגדרת ערך המטרה.
3. אחרי הלחיצה על ENTER, ציין TIME יאיר, ונורית הלב תאיר על הצג של TIME. הערך הראשוני של אפשרות TIME הוא 0:00. לחצו על לחצני החצים כדי להגדיר את ערך TIME.
4. אחרי הגדרת פונקצית TIME, לחצו על ENTER, ציין DISTANCE יאיר וציין לד יצביע לעבר DISTANCE בתצוגה. הערך הראשוני של אפשרות DISTANCE הוא 0.0. לחצו על לחצני החצים כדי להגדיר את ערך DISTANCE.
5. אחרי הגדרת פונקצית DISTANCE, לחצו על ENTER, ציין CALORIES יאיר וציין לד יצביע לעבר CALORIES בתצוגה. הערך הראשוני של אפשרות CALORIES הוא 0. לחצו על לחצני החצים כדי להגדיר את ערך CALORIES.
6. ניתן לעבור במחזור בין הגדרות TIME - DISTANCE - CALORIES. אחרי בחירת המטרה באפשרויות TIME, DISTANCE ו-CALORIES, לחצו על לחצן START, כדי להתחיל את פעולת המכשיר.

במהלך האימון, לחצו על ENTER כדי לשנות, לתקן ולהציג את המסכים SPEED - TIME  
.DISTANCE/RPM - CALORIES - WATTS-

במהלך האימון, לחיצה על PAUSE תעביר את התוכנית מיד למצב השהייה. תצוגת TIME / DISTANCE /  
CALORIES תראה את הנתונים באופן מחזורי.

אחרי השהיה, אם תרצו להמשיך באימון האחרון, לחצו על START והתוכנית תמשיך בספירת הנתונים של  
TIME/DISTANCE/CALORIES מהנקודה בה הושהתה.

לחצו על STOP כדי לעצור את התוכנית, ולחצו על STOP בשנית כדי לאפס את הנתונים ולחזור לעמוד בחירת  
התוכניות הראשי עבור בחירה באפשרויות USER/ HRC/ WATTS /PROGRAM /MANUAL.

התצוגה תראה הודעה במהלך האימון:

בזמן האימון, אם הסליד לא מגיע ל-30, התצוגה תראה את ההודעה RPM ↑ למשך 5 שניות. לאחר מכן, אם  
הסליד עדיין לא מגיע ל-30, התוכנית תושהה והתצוגה תראה את ההודעה PAUSE למשך 5 שניות.

#### מצב ידני (MANUAL)

1. לחצו על לחצני החצים לבחירת מצב MANUAL.
2. לחצו על ENTER כדי להיכנס לעמוד הגדרת ערך המטרה.
3. אחרי הלחיצה על ENTER, ציין TIME יאיר, ונורית הלבד תאיר על הצג של TIME. הערך הראשוני של  
אפשרות TIME הוא 0:00. לחצו על לחצני החצים כדי להגדיר את ערך TIME.
4. אחרי הגדרת פונקציית TIME, לחצו על ENTER, ציין DISTANCE יאיר וציין לד יצביע לעבר  
DISTANCE בתצוגה. הערך הראשוני של אפשרות DISTANCE הוא 0.0. לחצו על לחצני החצים כדי  
להגדיר את ערך DISTANCE.
5. אחרי הגדרת פונקציית DISTANCE, לחצו על ENTER, ציין CALORIES יאיר וציין לד יצביע לעבר  
CALORIES בתצוגה. הערך הראשוני של אפשרות CALORIES הוא 0. לחצו על לחצני החצים כדי  
להגדיר את ערך CALORIES.
6. ניתן לעבור במחזור בין הגדרות TIME - DISTANCE - CALORIES. אחרי בחירת המטרה באפשרויות  
TIME, DISTANCE ו-CALORIES, לחצו על לחצן START, כדי להתחיל את פעולת המכשיר.

במהלך האימון, לחצו על ENTER כדי לשנות, לתקן ולהציג את המסכים SPEED - TIME -  
WATTS - CALORIES - RPM/DISTANCE

במהלך האימון, לחיצה על PAUSE תעביר את התוכנית מיד למצב השהייה. תצוגת TIME / DISTANCE /  
CALORIES תראה את הנתונים באופן מחזורי.

אחרי שהיה, אם תרצו להמשיך באימון האחרון, לחצו על START והתוכנית תמשיך בספירת הנתונים של TIME/DISTANCE/CALORIES מהנקודה בה הושהתה.

לחצו על STOP כדי לעצור את התוכנית, ולחצו על STOP בשנית כדי לאפס את הנתונים ולחזור לעמוד בחירת התוכניות הראשי עבור בחירה באפשרויות USER/ HRC/ WATTS /PROGRAM /MANUAL.

התצוגה תראה הודעה במהלך האימון :

בזמן האימון, אם הסלי"ד לא מגיע ל-30, התצוגה תראה את ההודעה RPM ↑ למשך 5 שניות. לאחר מכן, אם הסלי"ד עדיין לא מגיע ל-30, התוכנית תושהה והתצוגה תראה את ההודעה PAUSE למשך 5 שניות.

#### מצב משתמש (USER)

1. לחצו על לחצני החצים לבחירת מצב USER.
2. לחצו על ENTER כדי להיכנס לעמוד הגדרת ערך המטרה.
3. אחרי הלחיצה על ENTER, ציין TIME יאיר, ונורית הלד תאיר על הצג של TIME. הערך הראשוני של אפשרות TIME הוא 0:00. לחצו על לחצני החצים כדי להגדיר את ערך TIME.
4. אחרי הגדרת פונקציית TIME, לחצו על ENTER, ציין DISTANCE יאיר וציין לד יצביע לעבר DISTANCE בתצוגה. הערך הראשוני של אפשרות DISTANCE הוא 0.0. לחצו על לחצני החצים כדי להגדיר את ערך DISTANCE.
5. אחרי הגדרת פונקציית DISTANCE, לחצו על ENTER, ציין CALORIES יאיר וציין לד יצביע לעבר CALORIES בתצוגה. הערך הראשוני של אפשרות CALORIES הוא 0. לחצו על לחצני החצים כדי להגדיר את ערך CALORIES.
6. ניתן לעבור במחזור בין הגדרות TIME - DISTANCE - CALORIES. אחרי בחירת המטרה באפשרויות TIME, DISTANCE ו-CALORIES, לחצו על לחצן START, כדי להתחיל את פעולת המכשיר.

● אם המשתמש רוצה להפעיל תוכנית של עריכה גרפית :

1. היכנסו לתוכנית USER, ציין TIME יאיר, ונורית הלד תאיר על התצוגה של TIME. הערך הראשוני של אפשרות TIME הוא 0:00.
2. לעריכת גרף, לחצו על ENTER למשך 3 שניות, ואז השורה הראשונה של מטריצת הנקודות תהבהב. בטבלת תצוגת TIME, יוצג הקוד S-1 כדי להראות את עריכת הערכים.
3. לחצו על לחצני החצים כדי להגדיר את ערך אימון לפי רמות (LEVEL). אחרי השלמת ההגדרות, לחצו על ENTER כדי להגדיר את אפשרות LEVEL בשורה הבאה.
4. בזמן הזנת הגדרת אימון לפי רמות (LEVEL), אם בחירת התוכנית נכשלה, ניתן ללחוץ על ENTER כדי לעבור לתוכנית האימון הבאה. ניתן להגדיר חמש דרגות של S-1 עד S-6. אחרי הגדרת זיכרונות אלו, המכשיר יעבור להגדרת TIME לצורך פעולת המכשיר.

במהלך האימון, לחצו על ENTER כדי לשנות, לתקן ולהציג את המסכים TIME - SPEED -  
WATTS - CALORIES - DISTANCE/RPM.

במהלך האימון, לחיצה על PAUSE תעביר את התוכנית מיד למצב השהייה. תצוגת DISTANCE / TIME / CALORIES תראה את הנתונים באופן מחזורי.

אחרי השהיה, אם תרצו להמשיך באימון האחרון, לחצו על START והתוכנית תמשיך בספירת הנתונים של TIME/DISTANCE/CALORIES מהנקודה בה הושהתה.

לחצו על STOP כדי לעצור את התוכנית, ולחצו על STOP בשנית כדי לאפס את הנתונים ולחזור לעמוד בחירת התוכניות הראשי עבור בחירה באפשרויות MANUAL/ PROGRAM/ USER/ HRC/ WATTS.

התצוגה תראה הודעה במהלך האימון:

בזמן האימון, אם הסלייד לא מגיע ל-30, התצוגה תראה את ההודעה RPM ↑ למשך 5 שניות. לאחר מכן, אם הסלייד עדיין לא מגיע ל-30, התוכנית תושהה והתצוגה תראה את ההודעה PAUSE למשך 5 שניות.

#### מצב מדידת דופק (HRP)

- 1 לחצו על לחצני החצים לבחירת מצב HRP.
- 2 לחצו על ENTER כדי להיכנס לעמוד הגדרת ערך המטרה.
- 3 אחרי לחיצה על ENTER, ציין HEIGHT (גובה) יאיר, והצג יראה את הכיתוב HEIGHT. הערך הראשוני של אפשרות HEIGHT הוא 170. לחצו על לחצני החצים כדי להגדיר את ערך HEIGHT.
- 4 אחרי הגדרת הגובה, לחיצה על ENTER תגרום לציין AGE (גיל) להאיר, והצג יראה את הכיתוב AGE. הערך הראשוני של אפשרות AGE הוא 30. לחצו על לחצני החצים כדי להגדיר את ערך AGE.
- 5 אחרי הגדרת הגיל, לחיצה על ENTER תגרום לציין SEX (מין) להאיר, והצג יראה את הכיתוב GENDER. הערך הראשוני של SEX הוא "M" לציון זכר (F מציון נקבה). לחצו על לחצני החצים כדי להגדיר את ערך SEX.
- 6 אחרי הגדרת המין, לחיצה על ENTER תגרום לאפשרות TARGET, 90%, 75%, 55% להאיר, ותצוגת PULSE תראה את הערך הראשוני. לחצו על לחצני החצים לבחירת מצב דופק המטרה. TARGET יכול לאפשר למשתמש להגדיר באמצעות לחצני החצים את דופק המטרה. הערך הראשוני הוא 90%, 75% ו-55% בהתאם להגדרות הגובה, גיל ומשקל.
- 7 אחרי השלמת הגדרת PULSE, לחצו על ENTER, ציין TIME יאיר, ונורית הלב תאיר על הצג של TIME. הערך הראשוני של אפשרות TIME הוא 00:00. לחצו על לחצני החצים כדי להגדיר את ערך TIME.

- 8 אחרי הגדרת פונקצית TIME, לחצו על ENTER, ציין DISTANCE יאיר וציין לד יצביע לעבר DISTANCE בתצוגה. הערך הראשוני של אפשרות DISTANCE הוא 0.0. לחצו על לחצני החצים כדי להגדיר את ערך DISTANCE.
- 9 אחרי הגדרת פונקצית DISTANCE, לחצו על ENTER, ציין CALORIES יאיר וציין לד יצביע לעבר CALORIES בתצוגה. הערך הראשוני של אפשרות CALORIES הוא 0. לחצו על לחצני החצים כדי להגדיר את ערך CALORIES.
- 10 ניתן לעבור במחזור בין הגדרות CALORIES - TIME - DISTANCE. אחרי בחירת המטרה באפשרויות TIME, DISTANCE ו-CALORIES, לחצו על לחצן START, כדי להתחיל את פעולת המכשיר.

במהלך האימון, לחצו על ENTER כדי לשנות, לתקן ולהציג את המסכים SPEED - - TIME - WATTS - CALORIES - DISTANCE/RPM.

במהלך האימון, לחיצה על PAUSE תעביר את התוכנית מיד למצב השהייה. תצוגת DISTANCE / TIME / CALORIES תראה את הנתונים באופן מחזורי.

אחרי השהיה, אם תרצו להמשיך באימון האחרון, לחצו על START והתוכנית תמשיך בספירת הנתונים של TIME/DISTANCE/CALORIES מהנקודה בה הושהתה.

לחצו על STOP כדי לעצור את התוכנית, ולחצו על STOP בשנית כדי לאפס את הנתונים ולחזור לעמוד בחירת התוכניות הראשי עבור בחירה באפשרויות PROGRAM/ USER/ HRC/ WATTS /MANUAL.

א. הפעלת פונקצית WARM UP (חימום):

1 ההתנגדות מוגדרת על רמה 1, ופונקצית בקרת קצב הלב תתחיל אוטומטית אחרי דקה.

2 ניתן להשתמש בלחצני החצים להגברת או הפחתת ההתנגדות.

ב. הפעלת תוכנית בקרת קצב לב.

1 במסך התוכניות, תנוהל השוואה בין קצב הלב בפועל לבין קצב הלב הנוכחי (55% / 75% / 90% / מטרה) בכל 10 שניות.

2 כשהתוכנית לא מאתרת את קצב הלב בפועל, היא תיכנס להשהיה, וההתנגדות לא תעלה. תצוגת PULSE תראה P.

3 ניתן להשתמש בלחצני החצים להגברת או הפחתת ההתנגדות.

4 כשקצב הלב בפועל נמוך מקצב הלב שהוגדר מראש ב-4 יחידות, התוכנית תעלה אוטומטית את ההתנגדות. בכל פעם, ההתנגדות תעלה בדרגה אחת. ההתנגדות תעלה לכל היותר לרמה 16.



- 5 כשקצב הלב בפועל גבוה מקצב הלב שהוגדר מראש ב-4 יחידות, התוכנית תפחית אוטומטית את ההתנגדות. בכל פעם, ההתנגדות תרד בדרגה אחת. ההתנגדות תרד לכל היותר לרמה 1.
- 6 כשקצב הלב בפועל מגיע לקצב הלב שהוגדר מראש למשך 3 דקות רצופות, או אם הזמן שהוגדר מראש הסתיים, התוכנית תעצור אוטומטית את פונקצית בקרת קצב לב, ותיכנס למצב קירור.

ג. קירור למשך דקה אחרי פעולת בקרת קצב לב

- 1 עם הפעלת פונקצית קירור למשך דקה, התוכנית תשמיע צפצוף ארוך, וצג הנקודות יראה את הכיתוב COOL. תצוגת TIME תתחיל בספירה לאחור של דקה.
- 2 בפונקצית קירור, רמת ההתנגדות תהיה 1, וכל הנתונים ימשיכו להיספר מהנתונים של פונקצית בקרת קצב הלב הקודמת.
- 3 בפונקצית קירור זו, ניתן להשתמש רק בלחצן STOP/RESET.

#### מצב WATTS

- 1 לחצו על לחצני החצים לבחירת מצב WATTS.
- 2 לחצו על ENTER כדי להיכנס לעמוד הגדרת ערך המטרה.
- 3 אחרי הלחיצה על ENTER, ציין WATTS יאיר, ונורית הלב תאיר על הצג של WATTS. הערך הראשוני של אפשרות WATTS הוא 120. לחצו על לחצני החצים כדי להגדיר את ערך WATTS.
- 4 אחרי השימוש בפונקצית WATTS, לחצו על ENTER, ציין TIME יאיר, ונורית הלב תאיר על הצג של TIME. הערך הראשוני של אפשרות TIME הוא 0:00. לחצו על לחצני החצים כדי להגדיר את ערך TIME.
- 5 אחרי הגדרת פונקצית TIME, לחצו על ENTER, ציין DISTANCE יאיר וציין לד יצביע לעבר DISTANCE בתצוגה. הערך הראשוני של אפשרות DISTANCE הוא 0.0. לחצו על לחצני החצים כדי להגדיר את ערך DISTANCE.
- 6 אחרי הגדרת פונקצית DISTANCE, לחצו על ENTER, ציין CALORIES יאיר וציין לד יצביע לעבר CALORIES בתצוגה. הערך הראשוני של אפשרות CALORIES הוא 0. לחצו על לחצני החצים כדי להגדיר את ערך CALORIES.
- 7 ניתן לעבור במחזור בין הגדרות TIME - DISTANCE - CALORIES. אחרי בחירת המטרה באפשרויות DISTANCE, TIME ו-CALORIES, לחצו על לחצן START, כדי להתחיל את פעולת המכשיר.

במהלך האימון, לחצו על ENTER כדי לשנות, לתקן ולהציג את המסכים SPEED - - TIME - WATTS - CALORIES - DISTANCE/RPM.

במהלך האימון, לחיצה על PAUSE תעביר את התוכנית מיד למצב השהייה. תצוגת DISTANCE / TIME / CALORIES תראה את הנתונים באופן מחזורי.

אחרי השהיה, אם תרצו להמשיך באימון האחרון, לחצו על START והתוכנית תמשיך בספירת הנתונים של TIME/DISTANCE/CALORIES מהנקודה בה הושהתה.


לחצו על STOP כדי לעצור את התוכנית, ולחצו על STOP בשנית כדי לאפס את הנתונים ולחזור לעמוד בחירת התוכניות הראשי עבור בחירה באפשרויות MANUAL/ PROGRAM/ USER/ HRC/ WATTS.

התצוגה תראה הודעה במהלך האימון:


בזמן האימון, אם הסלייד לא מגיע ל-30, התצוגה תראה את ההודעה RPM ↑ למשך 5 שניות. לאחר מכן, אם הסלייד עדיין לא מגיע ל-30, התוכנית תושהה והתצוגה תראה את ההודעה PAUSE למשך 5 שניות.

5. הגרפים של אפשרות PROGRAM


#### Manual

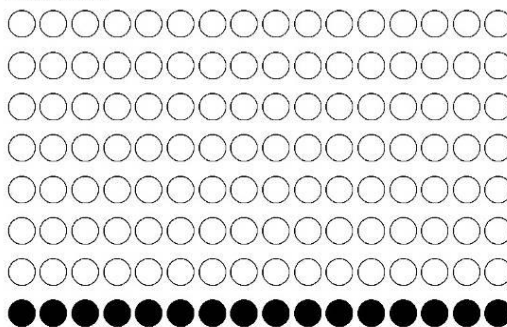


#### HRC

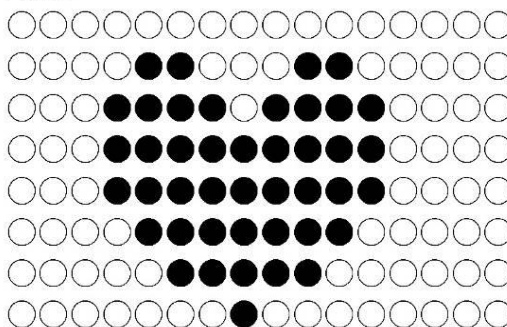


#### WATT

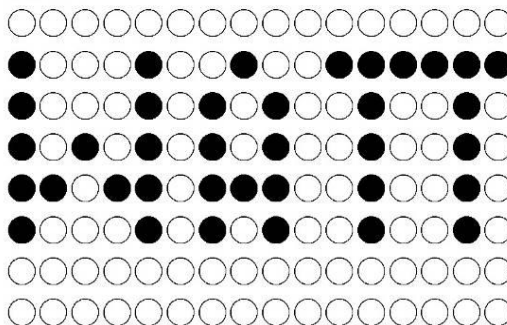


P1

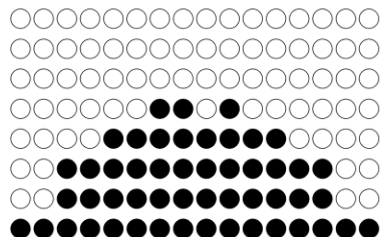


P2

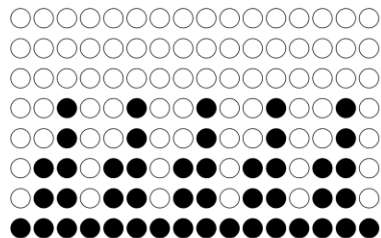


P3

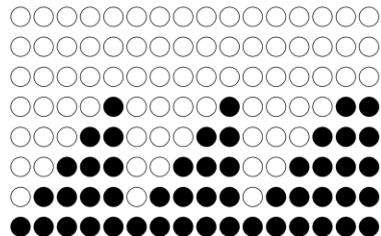


P4

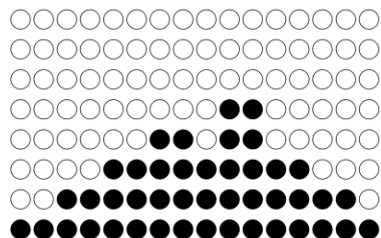


P5

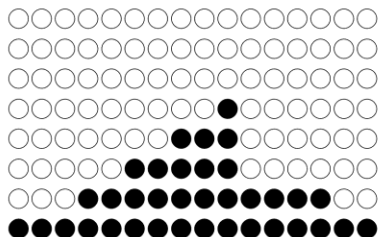


P6

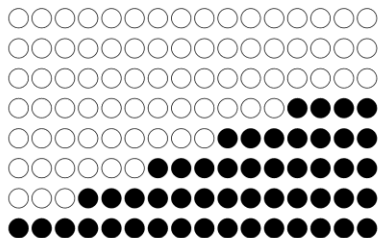


P7

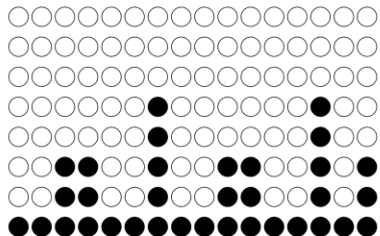


P8

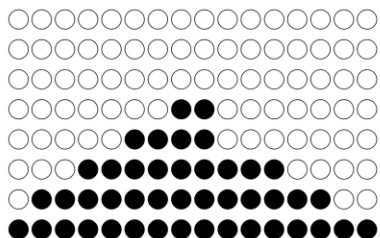


P9

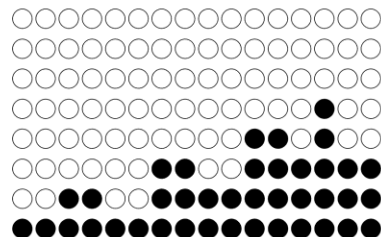

P10

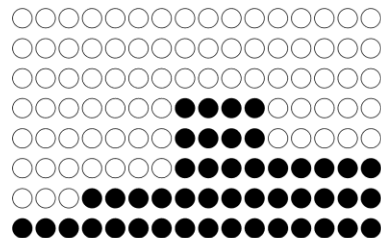

P11

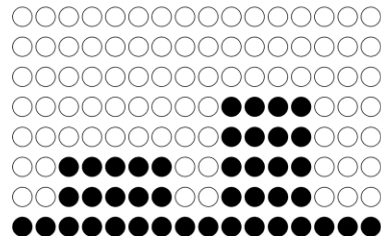

P12

